Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
"SZPITAL MIEJSKI" w Sosnowcu
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, 28.08.2009r.

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na „przebudowę pomieszczeń dla potrzeb oddziałów ginekologicznego, położniczego, neonatologii i położniczej izby przyjęć przy ul. Zegadłowicza 3 - przebudowa I piętra segmentu A, B, C, wraz z częścią parteru segmentu C budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu z przeznaczeniem na Sosnowieckie Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem", znak sprawy: ZZP- 2200-55/09.**

Pytanie nr 1
Instalacja wod-kan - Z odpowiedzi nr 5 pytanie 19 wynika, że należy zastosować stelaż podtynkowy z przyciskiem spłukujący wraz z ubikacją stojącą z deską ustępową, oraz rurą łączącą spłuczkę z ustępem. Prosimy o potwierdzenie oraz podanie przykładowego typu spłuczki podtynkowej oraz ustępu.
Odpowiedź:
Można zastosować elementy z spłuczkami UP300 GIS element montażowy do wc UP300 Samba/Rumba H114
Pytanie nr 2
Czy można zastosować całość typu „kompakt" ze spłuczką montowaną na ustępie?
Odpowiedź:
Projektant nie akceptuje rozwiązania typu „kompakt" z spłuczką montowaną na ustępie
Pytanie nr 3
Czy Inwestor dopuści spłuczkę podtynkową bez stelarza? Np. Geberit UP300 - spłuczka podtynkowa bez stelaża, Samba/ Rumba
Odpowiedź:
Projektant nie akceptuje spłuczki bez stelaża.
Pytanie nr 4
Prosimy o podanie szczegółu architektonicznego obudowy kanałów wentylacyjnych biegnących po elewacji.
Odpowiedź:
Kanały wentylacyjne należy obłożyć siatką Rabitza i otynkować.
Pytanie nr 5
Dotyczy wyjaśnień Zamawiającego nr 7 –Na pytanie nr 2 dotyczące wyposażenia paneli PN montowanych na oddziałach łóżkowych i oddziale neonatologii Zamawiający udzielił odpowiedzi „Wszystkie mają być identyczne". Odpowiedź jest sprzeczna z projektem wykonawczym. Projekt przewiduje zainstalowanie:
- na oddziałach łóżkowych paneli PN wyposażonych w tlen i próżnię,
- na oddziale neonatologicznych paneli PN wyposażonych w tlen, sprężone powietrze oraz próżnię. Prosimy o określenie przez Zamawiającego konkretnego wyposażenia panelu nadłóżkowego PN z rozróżnieniem na poszczególne oddziały tj; ilości i rodzaju punktów poboru gazów, ilości gniazd elektrycznych, ilości i rodzaju oświetlenia, ilości i rodzaju gniazd słaboprądowych itp. Rodzaj paneli i ich wyposażenie mają istotny wpływ na cenę
Odpowiedź:
Odpowiedzią na pytanie jest załącznik 1 do wyjaśnień.
Pytanie nr 6
Na pytanie nr 3 „Prosimy o podanie wyposażenia Panelu Podtynkowego PP-jakie i ile punktów poboru?" Zamawiający udzielił odpowiedzi „Punkty PP -9 sztuk wyposażonych w punkty poboru podtynkowe z zaworkiem awaryjno-konserwacyjnym dla tlenu, podtlenku

azotu, sprężonego powietrza i próżni. Punkty PP-2 sztuki wyposażone w punkty poboru podtynkowe z zaworkiem awaryjno-konserwacyjnym dla tlenu i próżni".
Prosimy o sprecyzowanie konkretnych ilości i rodzaju punktów poboru dla jednego panelu PP np. punkty poboru tlenu..... szt, punkty poboru podtlenku azotu.... szt. itd.

Odpowiedź:

Punkty PP- 9 sztuk wyposażonych w punkty poboru podtynkowe z zaworkiem awaryjno-konserwacyjnym dla
tlenu, podtlenku azotu, sprężonego powietrza i próżni
Punkty PP- 2 sztuki wyposażone w punkty poboru podtynkowe z zaworkiem awaryjno-konserwacyjnym dla
tlenu i próżni

1. Dziewięć lokalizacji punktów poboru w ilości:
   Punkt tlenu- 1szt
   Punkt podtlenku azotu- 1szt
   Punkt sprężonego powietrza- 1 szt
   Punkt próżni- 1 szt

Czyli łącznie tlen 9 szt, podtlenek azotu- 9szt, sprężone powietrze- 9szt, próżnia -9szt

2. Dwie lokalizacje punktów poboru w ilości:
   Punkt tlenu- 1szt
   Punkt próżni- 1 szt

Czyli łącznie tlen 2 szt, sprężone powietrze- 2szt

Pytanie nr 7

Na pytanie nr 5 „Prosimy o podanie przykładowego wyposażenia Kolumny Anestezjologicznej KA (ile ramion, półki, gniazda elektryczne, punkty poboru gazów, inne funkcje Zamawiający udzielił odpowiedzi: „Sufitowa kolumna zasilająca KZ-01 firmy Famed *Żywice* lub równoważna, spełniająca wymagania następujących norm i dyrektyw: - EN 60601-1 w zakresie bezpieczeństwa ogólnego.
W żadnym z cytowanych przez Zamawiającego dokumentów nie ma mowy o wyposażeniu urządzeń. Prosimy o sprecyzowanie konkretnego wyposażenia i rodzaju wymaganej kolumny tj: ilość ramion, ilość półek, ilość gniazdek elektrycznych, ilość i rodzaj punktów poboru gazów, itd.
Rodzaj kolumny i jej wyposażenie mają istotny wpływ na cenę.

Odpowiedź:

Odpowiedzią na pytanie jest załącznik 2 do wyjaśnień

Załączniki:

1) załącznik 1 do wyjaśnień nr 8 - Technologia Panele Projekt Szpital Sosnowiec
2) załącznik 2 do wyjaśnień nr 8 - Technologia Kolumna Projekt Szpital Sosnowiec

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
"Szpital Miejski" w Sosnowcu
DYREKTOR
Zbigniew Swoboda

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WYJAŚNIEŃ 8

PANEL -jedno stanowisko

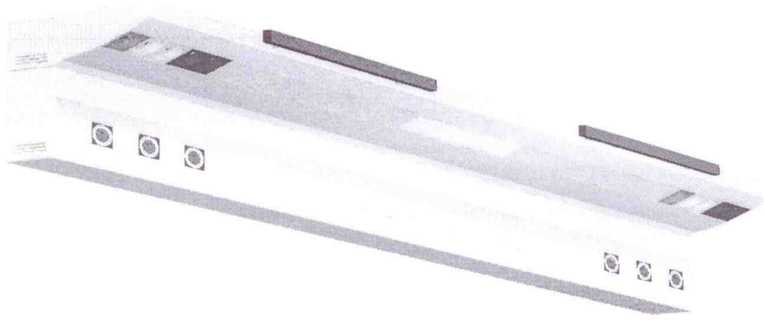

1.WYMAGANIA TECHNICZNE NA JEDNO STANOWISKO:

1. **Gniazda gazów medycznych umieszczone na froncie PANELA standard AGA :**
   - tlen szt.2
   - próżnia szt.2
   - spr.powietrze. szt.2(w oddziale neonatologii)
2. **Gniazda elektryczne 230V , zlicowane z powierzchnią:**
   - gniazdo 230V szt.6
3. **Szyna medyczna:**
   - szyna medyczna 400mm szt.2
4. **Oświetlenie ogólne:**
   - oświetlenie 1x28W szt.1
5. **Oświetlenie miejscowe:**
   - oświetlenie 1x8W szt.1
6. **Gniazdo ekwipotencjalne:**
   - gniazdo Jack Bush szt.4

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WYJAŚNIEŃ 8

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA

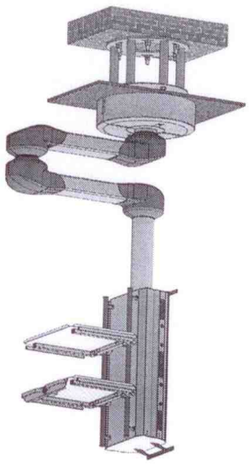

1.WYMAGANIA TECHNICZNE:

1. **Gniazda gazów medycznych umieszczone na ściankach bocznych głowicy - standard AGA :**
   - tlen szt.2
   - próżnia szt.2
   - spr.powietrze. szt.2
   - podtlenek azotu szt.2
2. **Gniazdo odciągu gazów poanastetycznych**
   - AGSS szt.1
3. **Manometr/Vakuometr:** szt.4
4. **Gniazda elektryczne 230V , zlicowane z powierzchnią oraz umieszczone na ściankach głowicy:**
   - gniazdo z diodą kontrolną zlicowane z powierzchnią szt.20
5. **Gniazdo ekwipotencjalne :**
   - gniazdo ekwipotencjalne szt.20
6. **Gniazdo do przesyłu danych :**
   - gniazdo RJ 45 szt.2
7. **Komplet infuzyjny :**
   - ramię obrotowe podwójne/łamane szt.1
   - drążek dla pomp infuzyjnych szt.1
   - wieszak na 4 kroplówki szt.1
8. **Półki :**
   - półka z szyną med. szt.2
   - półka z szyną med. i szufladą szt.1
   - udźwig poj. półki min. 50kg
10. **Hamulec: hamulec pneumatyczny.**
11. **Montaż gniazd elektrycznych i punktów poboru gazów medycznych: na ścianach bocznych głowicy, gniazda zlicowane z powierzchnią profilu aluminiowego.**
11. **System dwuramienny:**
    - z głowicą o wysokości min. 1000 mmz zasięgiem ramion min. 1600 mm.
12. **Udźwig jednostki: min. 150 kg**
13. **Kąt obrotu przegubu ramienia kolumny: min. 330°**
14. **Wyrób medyczny zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w klasie IIb**
15. **Gwarancja 24 m-ce.**